FUNDAMENT
ohne Türverlängerungen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

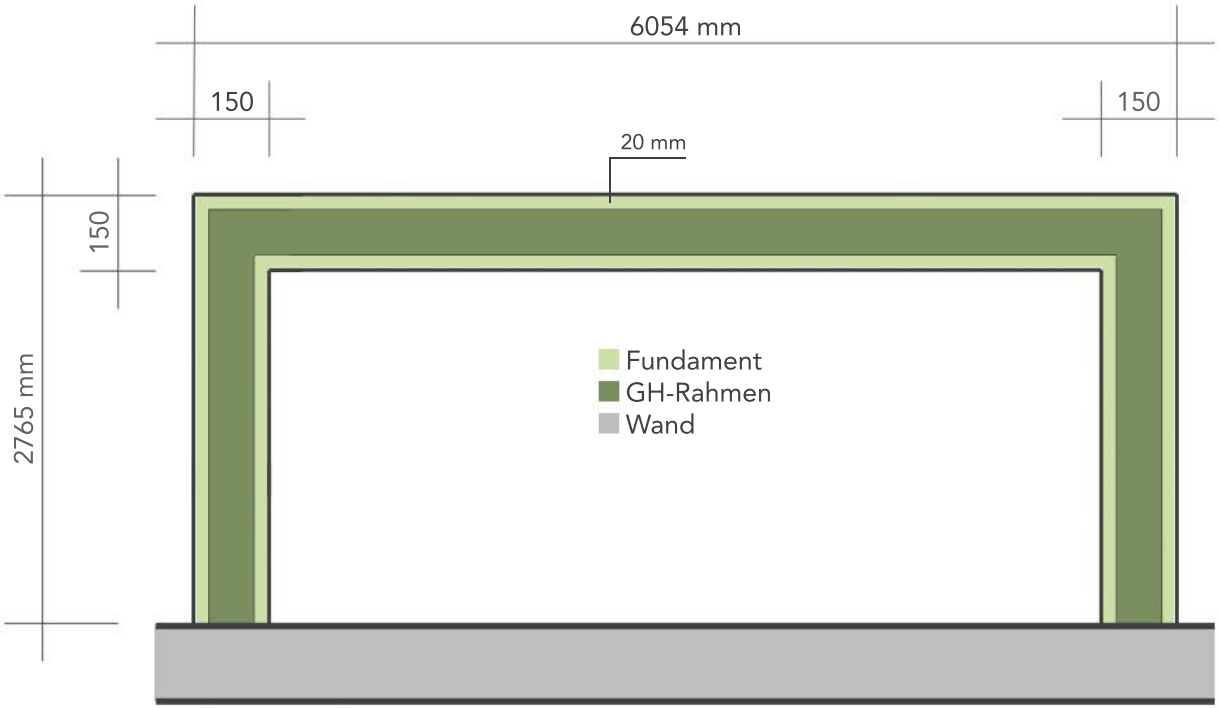

Fundamenttiefe
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

Fundament-/Sockeldicke & Wand
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von 150 mm. Für die reibungslose Wandmontage ist eine exakt senkrechte Wandfläche erforderlich.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

Gardn by ZIEGLER

JUNIOR XL 600

FUNDAMENT
mit Türverlängerung an der linken Giebelseite

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

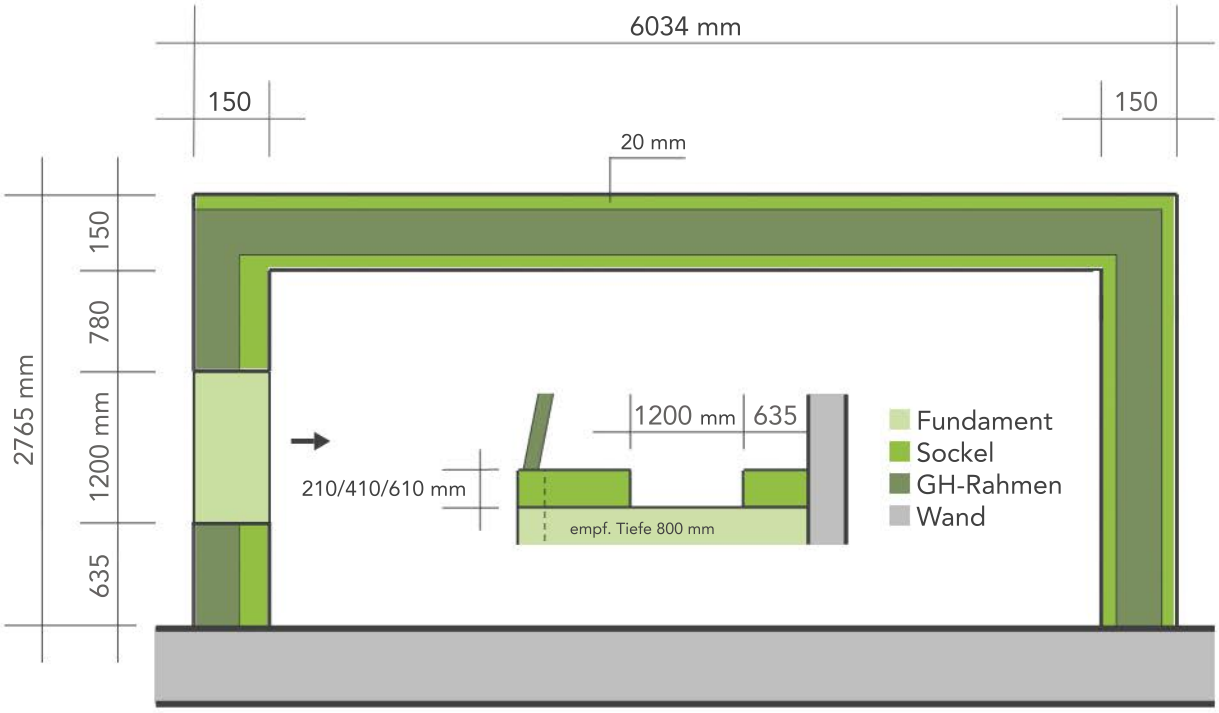

Fundamenttiefe
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

Fundament-/Sockeldicke & Wand
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von 150 mm. Für die reibungslose Wandmontage ist eine exakt senkrechte Wandfläche erforderlich.

Sockelhöhe
Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerung zzgl. 10 mm, also 210, 410 oder 610 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter der Türschwelle mit Zementmasse auszugleichen.

Öffnung im Sockel für Türverlängerung
Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 1200 mm breiten Türöffnung Bedingung.

Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens
An der Giebelseite mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

Gardn by ZIEGLER

JUNIOR XL 600

FUNDAMENT
mit Türverlängerung an der rechten Giebelseite

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

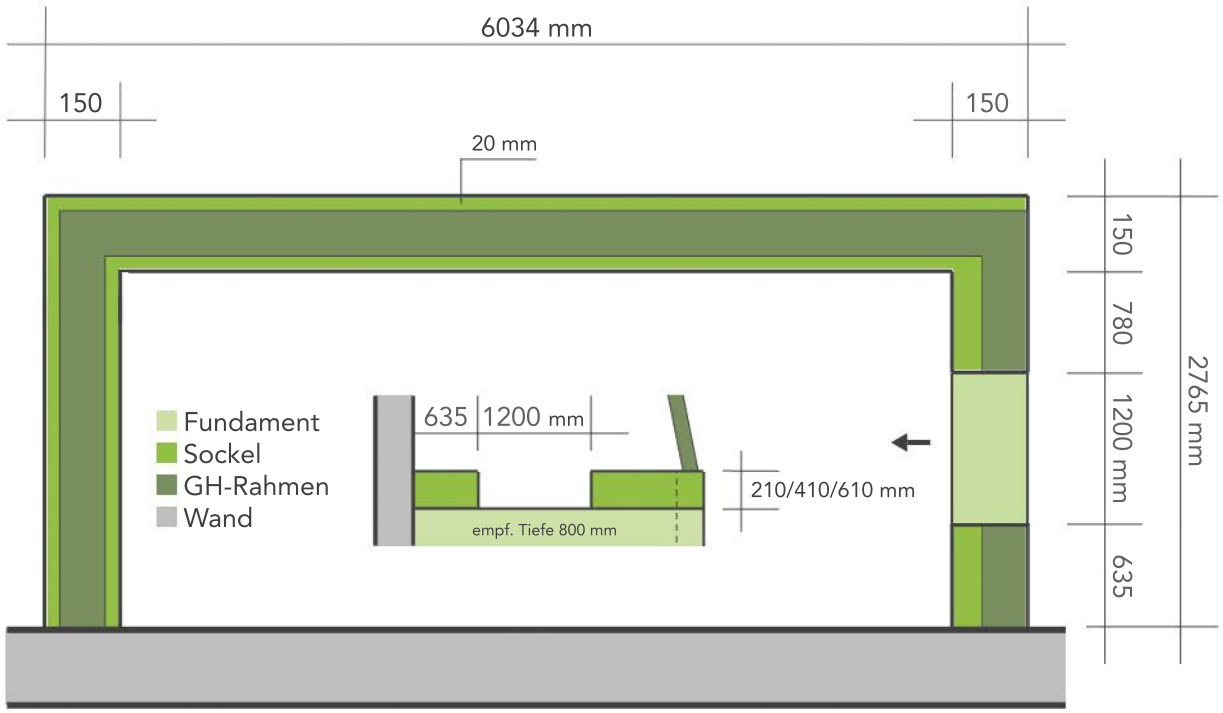

Fundamenttiefe
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

Fundament-/Sockeldicke & Wand
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von 150 mm. Für die reibungslose Wandmontage ist eine exakt senkrechte Wandfläche erforderlich.

Sockelhöhe
Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerung zzgl. 10 mm, also 210, 410 oder 610 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter der Türschwelle mit Zementmasse auszugleichen.

Öffnung im Sockel für Türverlängerung
Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 1200 mm breiten Türöffnung Bedingung.

Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens
An der Giebelseite mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

FUNDAMENT
mit Türverlängerung an beiden Giebelseiten

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

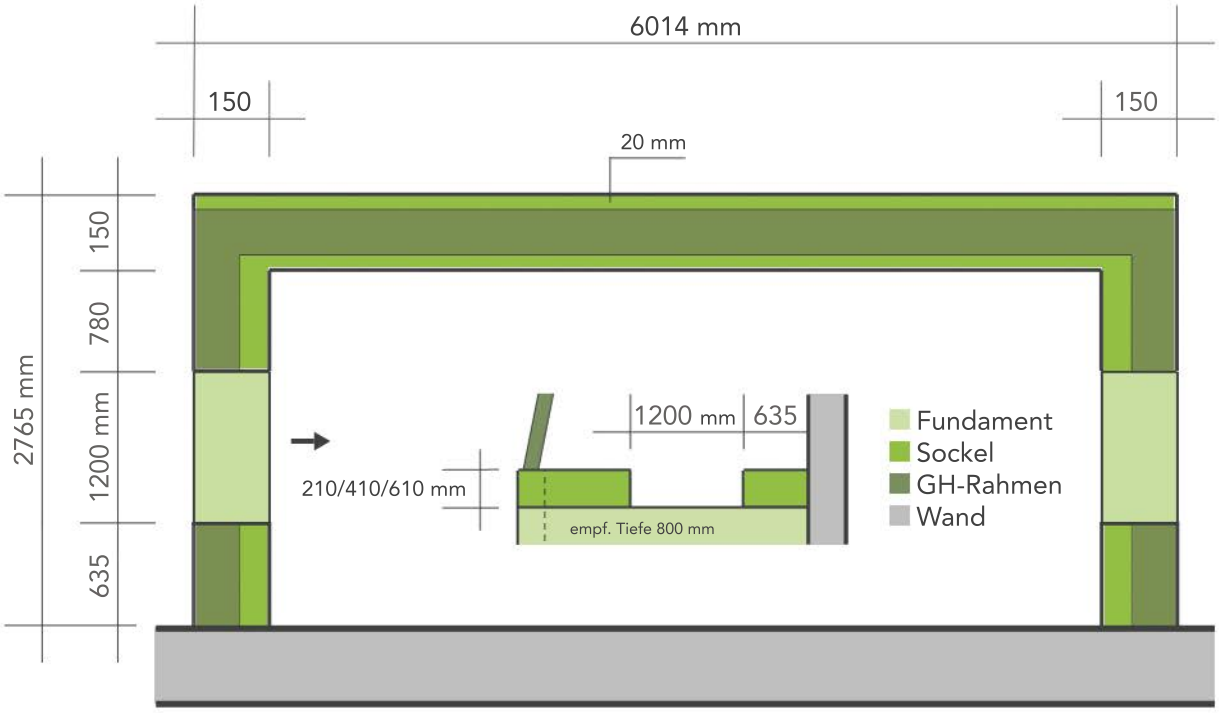

Fundamenttiefe
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

Fundament-/Sockeldicke & Wand
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von 150 mm. Für die reibungslose Wandmontage ist eine exakt senkrechte Wandfläche erforderlich.

Sockelhöhe
Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerung zzgl. 10 mm, also 210, 410 oder 610 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

Öffnungen im Sockel für Türverlängerungen
Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 1200 mm breiten Türöffnungen Bedingung.

Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens
An den Giebelseiten mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at