Gardn by ZIEGLER

# PREMIUM 450

## FUNDAMENT
## ohne Türverlängerungen

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!**
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

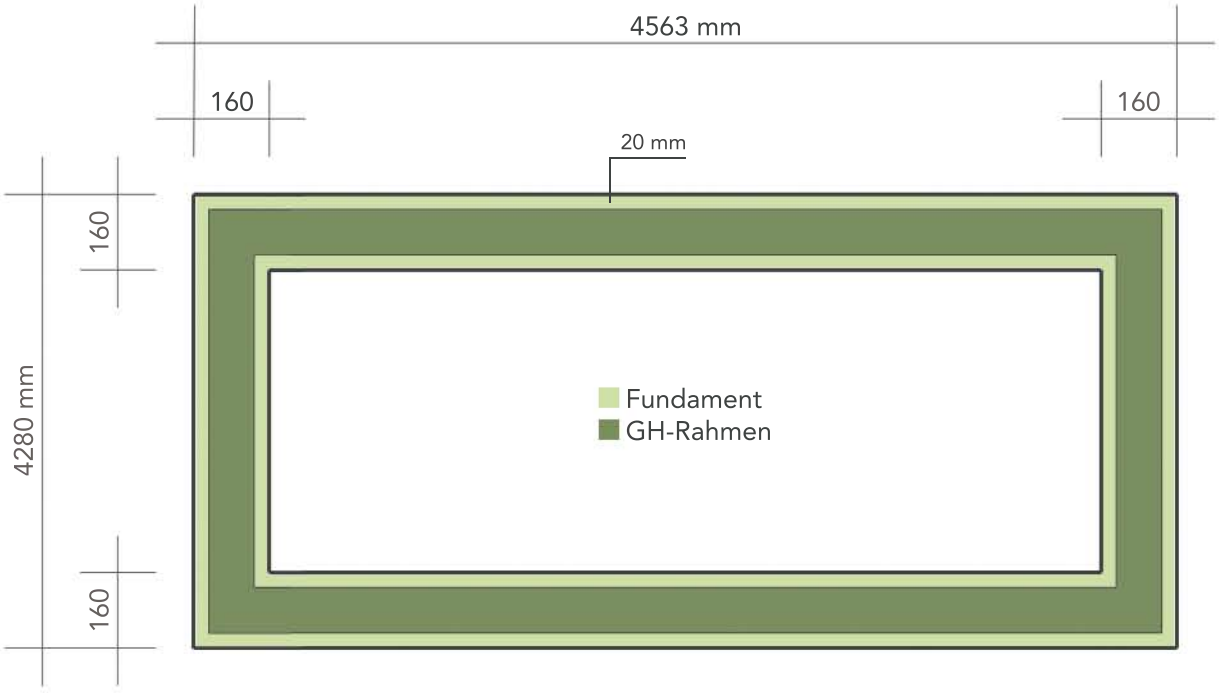


**Fundamenttiefe**
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

**Fundamentdicke**
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Fundamentdicke von min. 160 mm.

**Benötigen Sie Hilfe?**
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

Gardn by ZIEGLER

PREMIUM 450

# FUNDAMENT
# mit Türverlängerung an einer Giebelseite

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!**
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

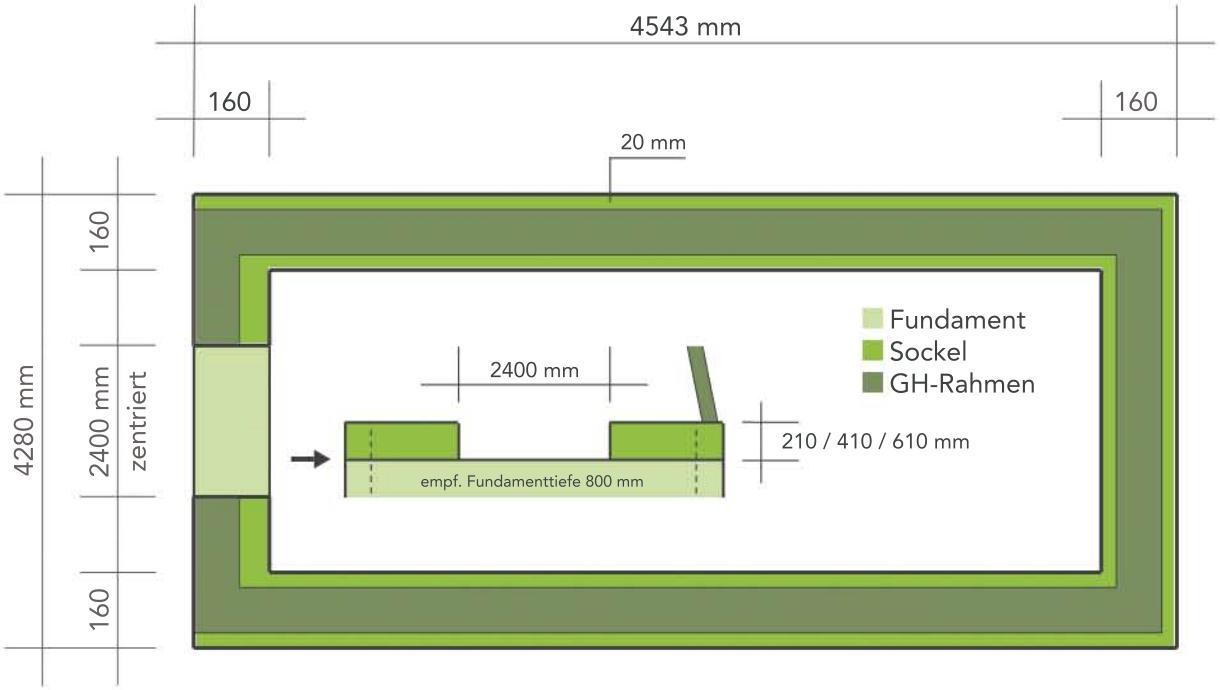


**Fundamenttiefe**
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

**Fundament-/Sockeldicke**
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 160 mm.

**Sockelhöhe**
Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerung zzgl. 10 mm, also 210, 410 oder 610 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter der Türschwelle mit Zementmasse auszugleichen.

**Öffnung im Sockel für Türverlängerung**
Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 2400 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnung Bedingung.

**Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens**
An der Giebelseite mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

**Benötigen Sie Hilfe?**
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

Gardn by ZIEGLER

PREMIUM 450

# FUNDAMENT
# mit Türverlängerungen an beiden Giebelseiten

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!**
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

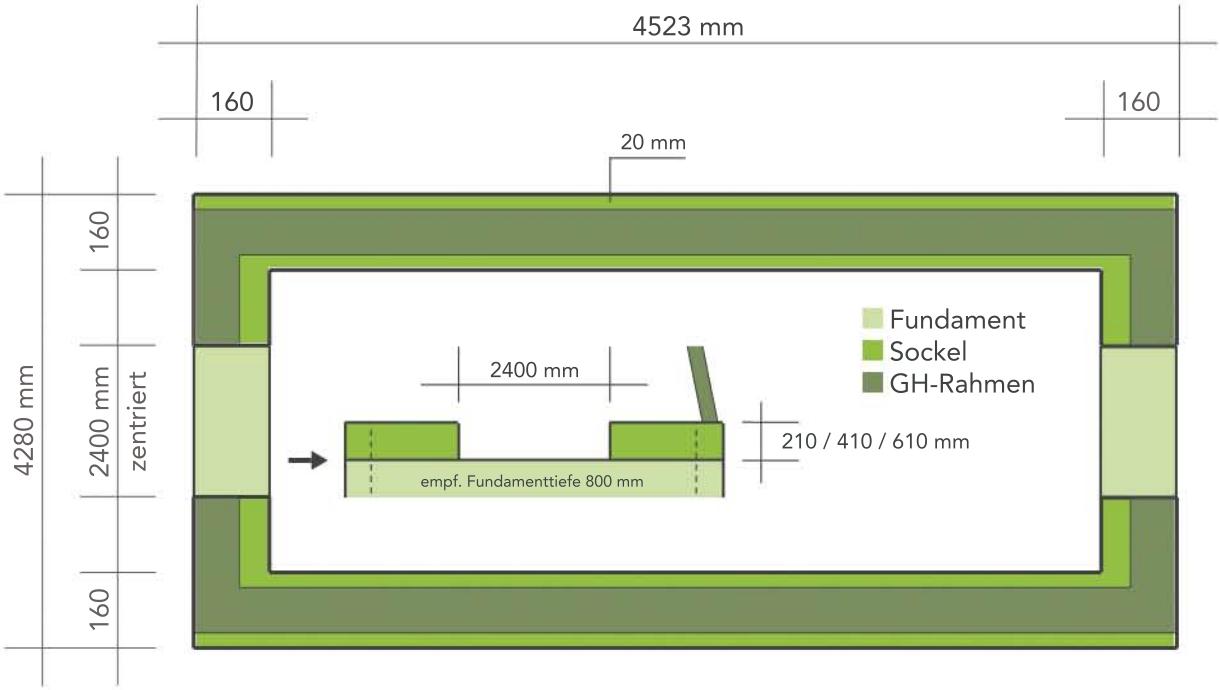


**Fundamenttiefe**
Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

**Fundament-/Sockeldicke**
Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 160 mm.

**Sockelhöhe**
Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerungen zzgl. 10 mm, also 210, 410 oder 610 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

**Öffnungen im Sockel für Türverlängerungen**
Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 2400 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnungen Bedingung.

**Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens**
An den Giebelseiten mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

**Benötigen Sie Hilfe?**
Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at