


## FUNDAMENT ohne Türverlängerungen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!  
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

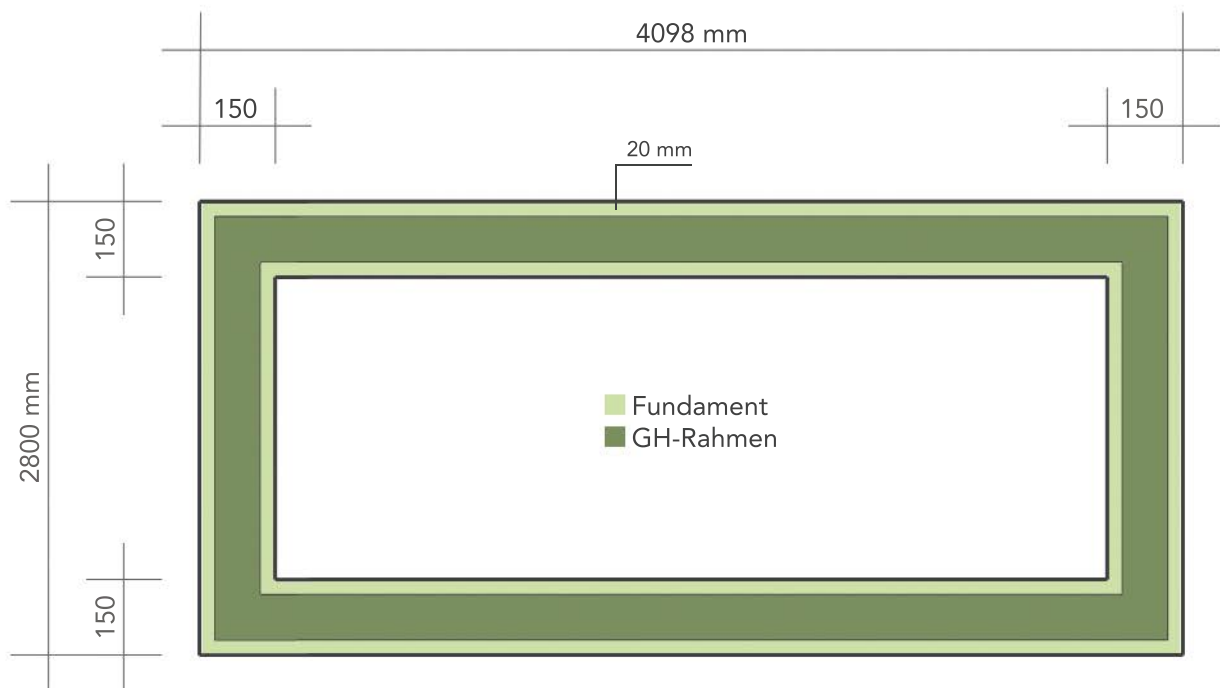

### Fundamenttiefe

Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

### Fundamentdicke


Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Fundamentdicke von min. 150 mm.

### Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:  
Tel.: +43 7613 8282, eMail: [office@gardn.at](mailto:office@gardn.at)

## FUNDAMENT mit 2-flügeligen Türen und Türverlängerung an einer Giebelseite

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!  
 Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

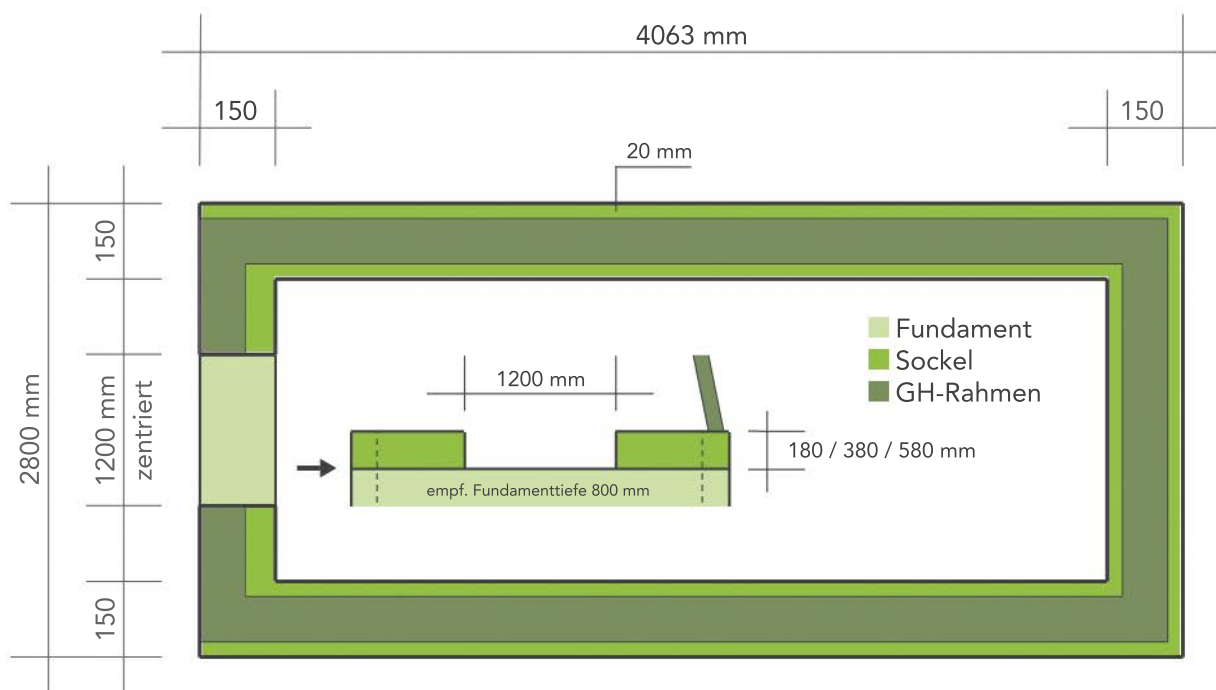

### Fundamenttiefe

Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

### Fundament-/Sockeldicke

Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 150 mm.

### Sockelhöhe

Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerungen abzgl. 20 mm, also 180, 380 oder 580 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

### Öffnung im Sockel für Türverlängerung

Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 1200 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnung Bedingung.

### Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens


An der Giebelseite mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkante. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

### Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:  
 Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

## FUNDAMENT mit 1-flügeligen Türen und Türverlängerung an einer Giebelseite

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!  
 Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

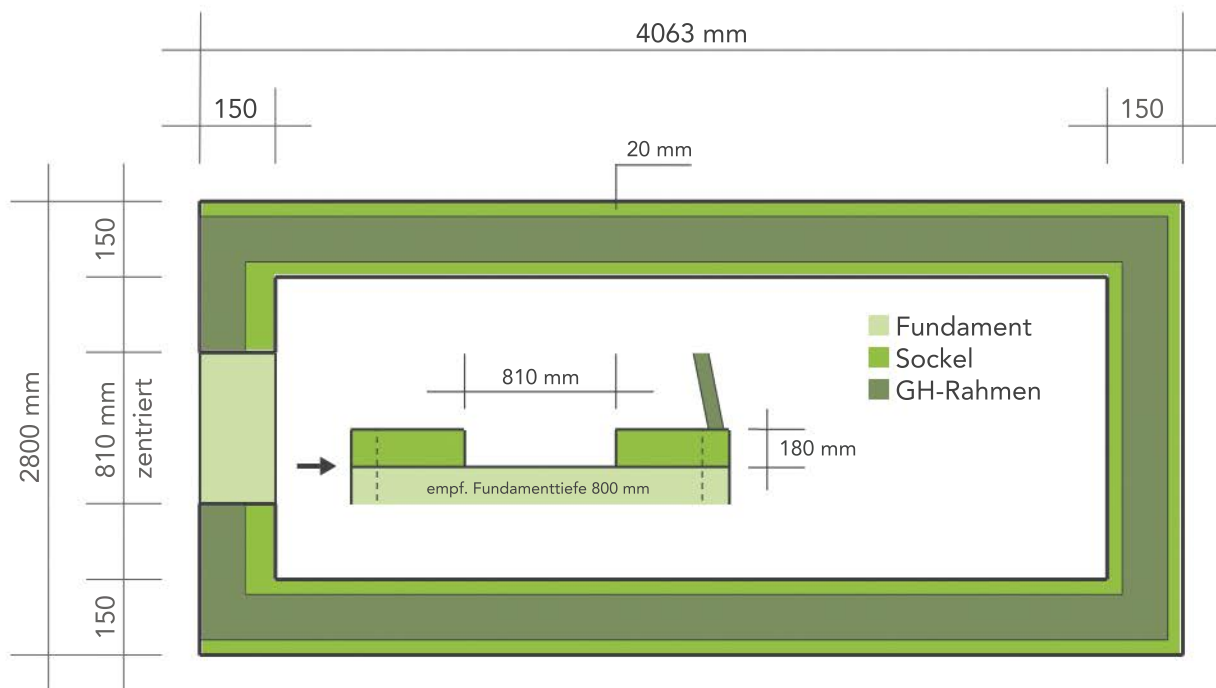

### Fundamenttiefe

Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

### Fundament-/Sockeldicke

Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 150 mm.

### Sockelhöhe

Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer Türverlängerung abzgl. 20 mm, also 180 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

### Öffnung im Sockel für Türverlängerung

Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 810 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnung Bedingung.

### Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens


An der Giebelseite mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkannte. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

### Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:  
 Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

## FUNDAMENT mit 2-flügeligen Türen und Türverlängerungen an beiden Giebelseiten

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!  
Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

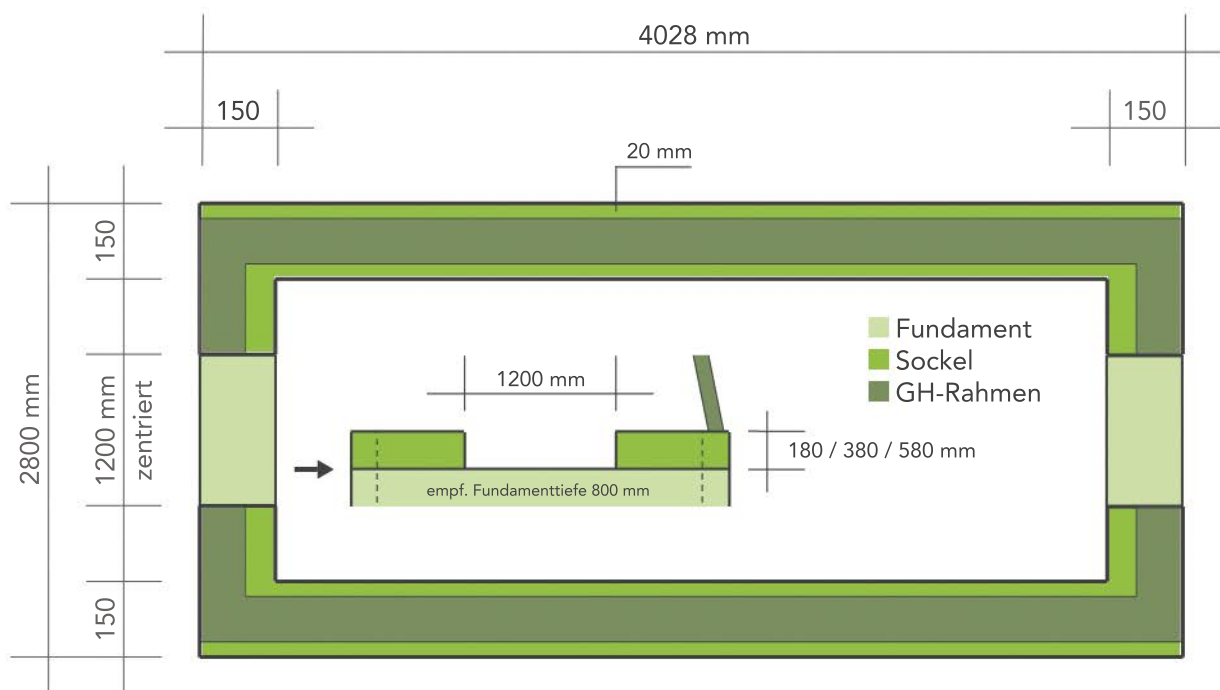

### Fundamenttiefe

Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

### Fundament-/Sockeldicke

Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 150 mm.

### Sockelhöhe

Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer gewählten Türverlängerungen abzgl. 20 mm, also 180, 380 oder 580 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

### Öffnungen im Sockel für Türverlängerungen

Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 1200 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnungen Bedingung.

### Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens


An den Giebelseiten mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkante. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

### Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:  
Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at

## FUNDAMENT mit 1-flügeligen Türen und Türverlängerungen an beiden Giebelseiten

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gardn Glasgewächshaus!  
 Die Stahl-/Echtglas-Konstruktion Ihres Gewächshauses erfordert ein stabiles Fundament aus Gussbeton, Hohlkammersteinen, Mauersteinen o.Ä. um Verzerrungen am Stahlrahmen und Glasbruch zu vermeiden.

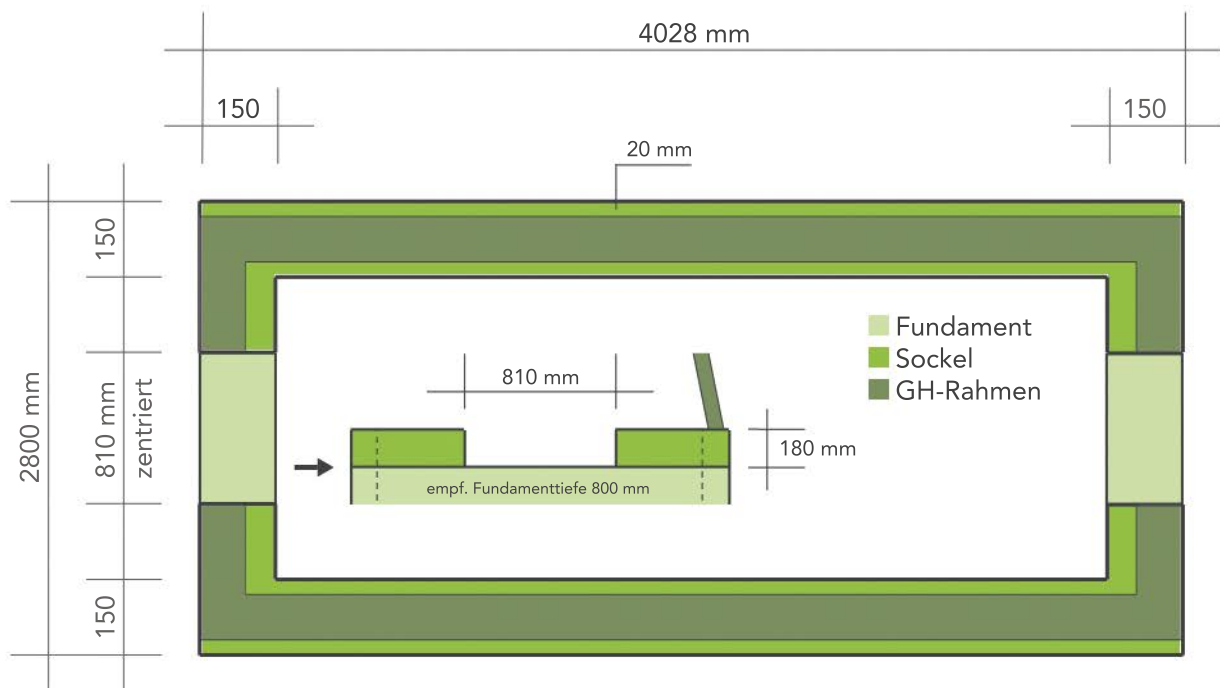

### Fundamenttiefe

Die Fundamenttiefe kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Für ein langjähriges Gartenvergnügen empfehlen wir eine frostsichere Tiefe von 800 mm.

### Fundament-/Sockeldicke

Entsprechend der Skizze empfehlen wir eine Sockeldicke von min. 150 mm.

### Sockelhöhe

Die Sockelhöhe entspricht der Höhe Ihrer Türverlängerung abzgl. 20 mm, also 180 mm. Nach dem Gewächshausaufbau ist ein evtl. entstandener Spalt unter den Türschwellen mit Zementmasse auszugleichen.

### Öffnungen im Sockel für Türverlängerungen

Um den reibungslosen Aufbau und die Funktion der Türen zu gewähren ist eine exakte Ausführung der 810 mm breiten und genau mittig platzierten Türöffnungen Bedingung.

### Platzierung des Gewächshaus-Grundrahmens

An den Giebelseiten mit Türverlängerung verläuft der Gewächshausrahmen bündig zur Sockelaussenkante. Damit ist das Öffnen der Türen bis zur Gewächshauswand und deren Fixierung bzgl. Windschutz möglich.

### Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen bzgl. Fundamentplan und -bau haben helfen wir Ihnen gerne weiter:  
 Tel.: +43 7613 8282, eMail: office@gardn.at